

# Uživatelská příručka LED ovladač RF Mini 1 CH


## Mini radiofrekvenční LED ovladač jednobarevných LED produktů

### Technický popis přijímače:

pracovní teplota : -20° až 60°C  
vstupní/výstupní napětí : 5V-24VDC – DC konektor 2,1/5,5mm  
výstup 1 kanál : <math>6A\ 5V < 30W, 12V < 72W, 24V < 144W</math>  
pohotovostní příkon : <math>< 0,5W</math>  
rozměry : 35x15x4,5 mm


Pokud ovladač nereaguje, je možná ztráta komunikace, proto pro opětovné sehrání přenosového kódu postupujte takto : odpojte napájení přijímače, opět připojte napájení a stiskněte do 4 sekund několikrát za sebou tlačítko 50% na ovladači, připojené světelné zařízení zabliká a přijímač s ovladačem je napárován. Tímto způsobem můžete i napárovat více přijímačů na jeden ovladač, takže je pak ovládáte najednou.

### Popis tlačítek ovladače : tento ovladač má 11 tlačítek

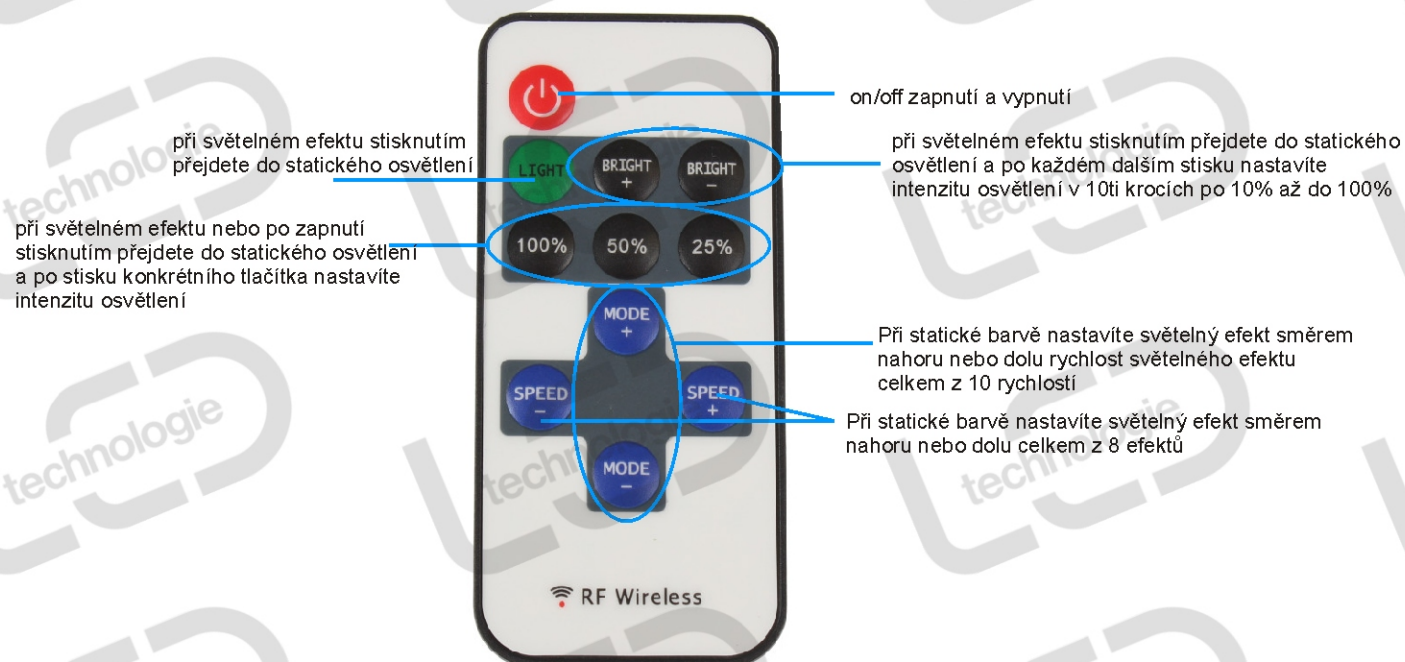

### Světelné efekty:

1. trhavý efekt
2. dýchající efekt
3. slábnoucí jas a slábnoucí konec
4. slábnoucí jas a slábnoucí tma
5. Stroboskop
6. dvojitý stroboskop
7. trojitý stroboskop
8. Blikání

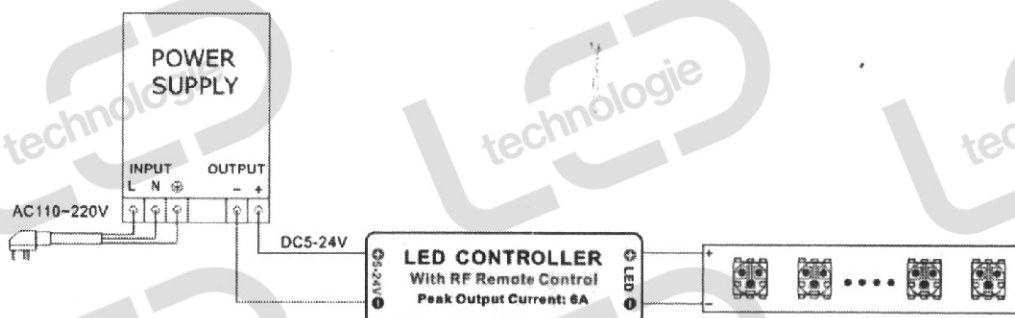

### Bezpečnostní informace :

1. Napájecí napětí a výstupní proud nesmí být překročeno, jinak může dojít k poškození kontroleru
2. zapojení světlé odborně způsobilé osobě a provedte dle návodu na kontoleru