

Dálkové ovládání - přijímač1 kanálový s učícím kódem

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.

Návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.

Popis:

Napájení DC 12V,

Pracovní frekvence: 433MHz

Relé: 20A / 14VDC, 10A / 125VAC, 5A / 250VAC

Rozměry přijímače: 9,7x6,3x2,9cm

Modulace: AM



Pracovní teplota: -10°C - 60°C

Bezpečnost:

- z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů
- přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám -10°C - 60°C, silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení
- tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

schéma zapojení

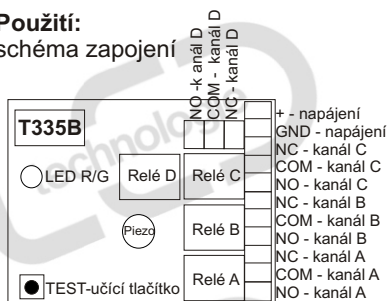

Přijímač může pracovat v jednom ze tří režimů:

Zapojte přijímač, připojte přívodní napětí (svítí červená LED dioda).

Vysílač nakonfiguruje do zařízení pomocí tohoto postupu:

Okamžitý režim: stisknete tlačítko TEST 1x (LED dioda přepne na zelenou barvu) stisknutím tlačítka na spínači dálkového ovládání se na čas přidržení tlačítka aktivuje odpovídající relé. Pokud tlačítko uvolníte, relé se vypne.

Flip-Flop: stisknete tlačítko TEST 2x (LED dioda přepne na zelenou barvu) v tomto režimu 2 tlačítka A,B(C,D) ovládáme relé A,B(C,D) (při stisku tlačítka A(C) se relé A(C) přepne do zapnutého režimu a relé B(D) vypne, při stisku tlačítka B(D) se relé A(C) vypne a zároveň se zapne relé B(D)).

On/Off režim: stisknete tlačítka TEST 3x (LED dioda přepne zelenou barvu), v tomto režimu stiskem tlačítka aktivujeme odpovídající relé a stiskem opětovného tlačítka se toto relé vypne.

Okamžitý + Flip-Flop režim - stisknete tlačítko TEST 4x (LED dioda se přepne na zelenou barvu)

Relé a,B pracují v okamžitém režimu a relé C,D v režimu Flip/Flop.

Programování ovladačů:

Stisknete tlačítko K1 v přijímači tolikrát (jednou až třikrát), který režim požadujete, LED se rozsvítí červeně, stisknete tlačítko na dálkovém ovladači, uvolníte tlačítko na ovladači po cca 3 sekundách. Pusťte tlačítko na přijímači.

Opětovně zmáčknete tlačítko na ovladači, LED zabliká 2x červeně a zhasne- hotovo.

Opakujete tento postup s dalšími ovladači. Přijímač může být naprogramován až na 20 ovladačů (naprogramováním 21.-první padá)

Vymazání ovladačů:

(všech) - stisknete tlačítko K1 na ovladači po dobu 10 sekund. (LED kontrolka se rozsvítí a po 8 sekundách zhasne). Smazáno.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík.

Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Vymazání ovladačů:

(všech) - stisknete tlačítko K1 na ovladači po dobu 10 sekund. (LED kontrolka se rozsvítí a po 8 sekundách zhasne). Smazáno.

Recyklace:

elektronické a elektrické produkty nesmí být vyhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.