Návod k LED obrazu

Technické parametry:
Napájení: 12V DC LED obraz (adaptér 230V / 12V)
Příkon: 28W
Materiál: AL rám + plexi
Stupeň krytí: Ip20


Obraz lze doplnit dálkovým ovládání RF- ON/ OFF regulace intezity.



Připevnění obrazu:

Obraz s podsvícem po obvodu
Na vrchníní části LED obrazu jsou dutinky pro zasunutí „trnů" ve zdi (trny jsou součástí balení).
Obraz je podsvětlený pouze po obvodu, aby se světlo rozptýlilo po celé ploše obrazu je nutné, aby stěna místnosti byla světlá ideálně bílá.
Obraz s celoplošým podsvícením
U celoplošně posvícených LED obrazů jsou připraveny očka k zavěšení.

Podsvícení po obvodu obrazu
Hloubka obrazu je 15mm + odsazení od stěny 15mm.

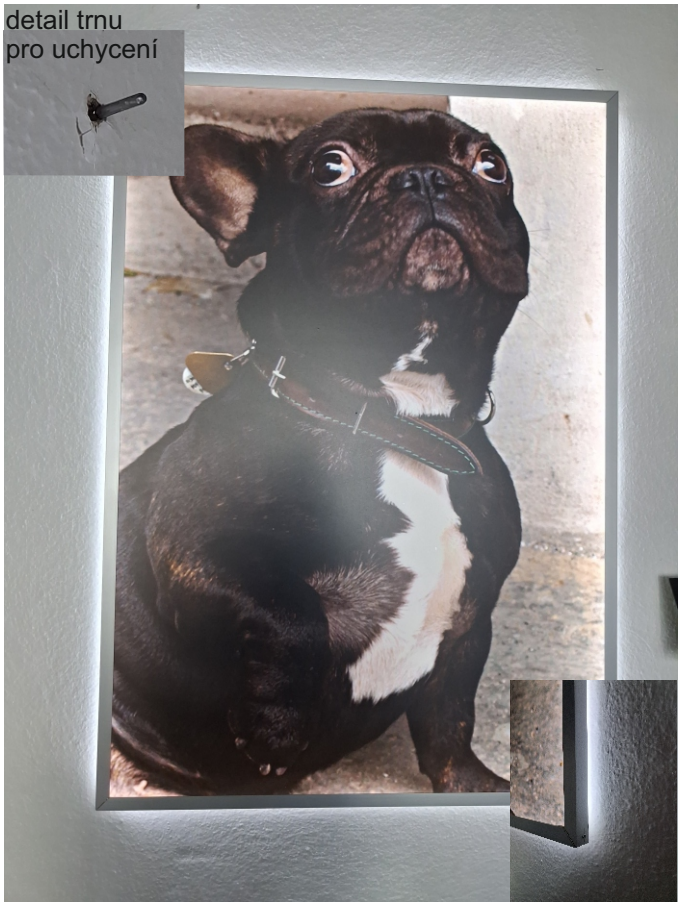

Celoplošně podsvícený LED obraz,
Hloubka obrazu je 40mm



Čištění vždy provádějte suchým hadříkem. V žádném případě nepoužívejte čistící prostředky obsahující líh nebo aceton.