

LED dekorální panel RGBW

Návod na použití a instalaci



Děkujeme za zakoupení našeho dekorálního panelu. Po rozbalení prosím zkontrolujte zda výrobek není poškozen, v případě poškození nás kontaktujte.

Panel se skládá ze dvou dílů - vrchního nosného a spodního světelného. Nosný díl po rozbalení oddělte pomocí čtyř šroubů po boku.


Instalaci provedete vyvrtáním čtyř děr v rozteči 480 x 150mm. Osadíte je příloženými hmoždinkami. Nosný rám přiložíte a přišroubujete. Světelnou část připojíte napájecím kabelem na zdroj a uchytlíte pomocí čtyř šroubů.

Doporučujeme instalaci provádět ve dvou.

Panel je instalován a můžete ho zapnout. Pokud se sám nerozsvítí, zapněte panel pomocí tlač. **on/off**. K panelu je dodáván univerzální ovladač nastavený pro ovládání panelu. Na okruhu 1 ovládá hlavní spodní panel. Po stažení tl. 1, ovládáte hl. panel. Pokud chcete upravit intenzitu lze to pomocí dvou šipek vedle tl. **On/off**. Pro ovládání barvy na vrchním rámu zmáčkněte tl. 2 a tl. **RGB** a na dotykovém kroužku zvolte barvu. Stlačením tl. **efekty** můžete nastavit různé druhy prolínání barev a tl. **rychlost** upravit rychlost prolínání u jednotlivých efektů.

Tl. **On/off** vypne nebo zapne oba okruhy současně, pokud chcete aby svítil jen spodní hlavní panel nebo jen rám musíte u příslušného okruhu pomocí tl. **Jas** ho snížit na minimum.


Vnitřní jednotka si nastavení ukládá do paměti a po zapnutí se nastaví do stavu před vypnutím. Platí to i pokud světlo zapínáte vypínačem na stěně. (pokud panel vypnete dálkovým ovladačem a současně vypínačem na stěně - panel po zapnutí vypínače bude vypnutý, musíte ho zapnout dálkovým ovladačem). Ovladač umožňuje ovládat ještě další dva nezávislé okruhy (např. Osvětlení skříňky, police nebo TV), pokud si dokoupíte příslušný přijímač. Podrobné informace o dálkovém přijímači viz příložený návod ovladače. Přijímač ve světle může mít prodlevu z důvodu eliminace rušení, po stlačení libovolného tl. Se rozsvítí červená LED ve vrchní části ovladače potvrzující funkčnost ovladače a odeslání dat do panelu. Pokud se nerozsvítí je vybitá baterie ovladače, nebo vadný ovladač.

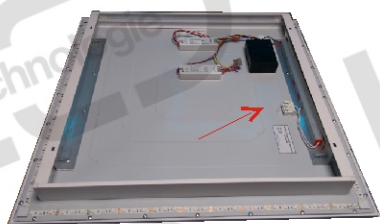

Připojovací konektor - svorkovnice
230V/50Hz

Technické parametry :

Napájení 230V/50Hz
Příkon 60W
Rozměry 595 x 595 x 65mm
Pracovní kmitočet : 2,4Ghz

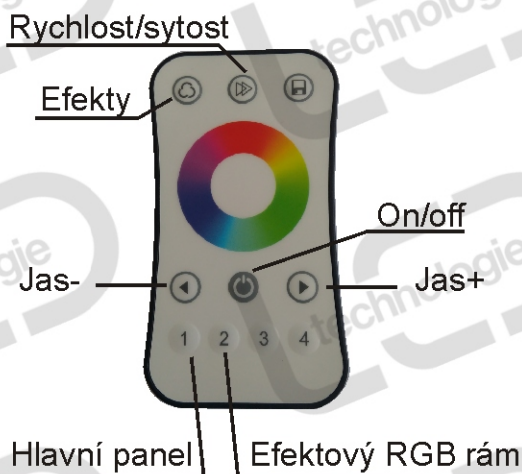

Upozornění: Svítidlo je určeno pro standardní prostředí, není vhodné pro koupelny a venkovní použití.

